


千種文化小劇場

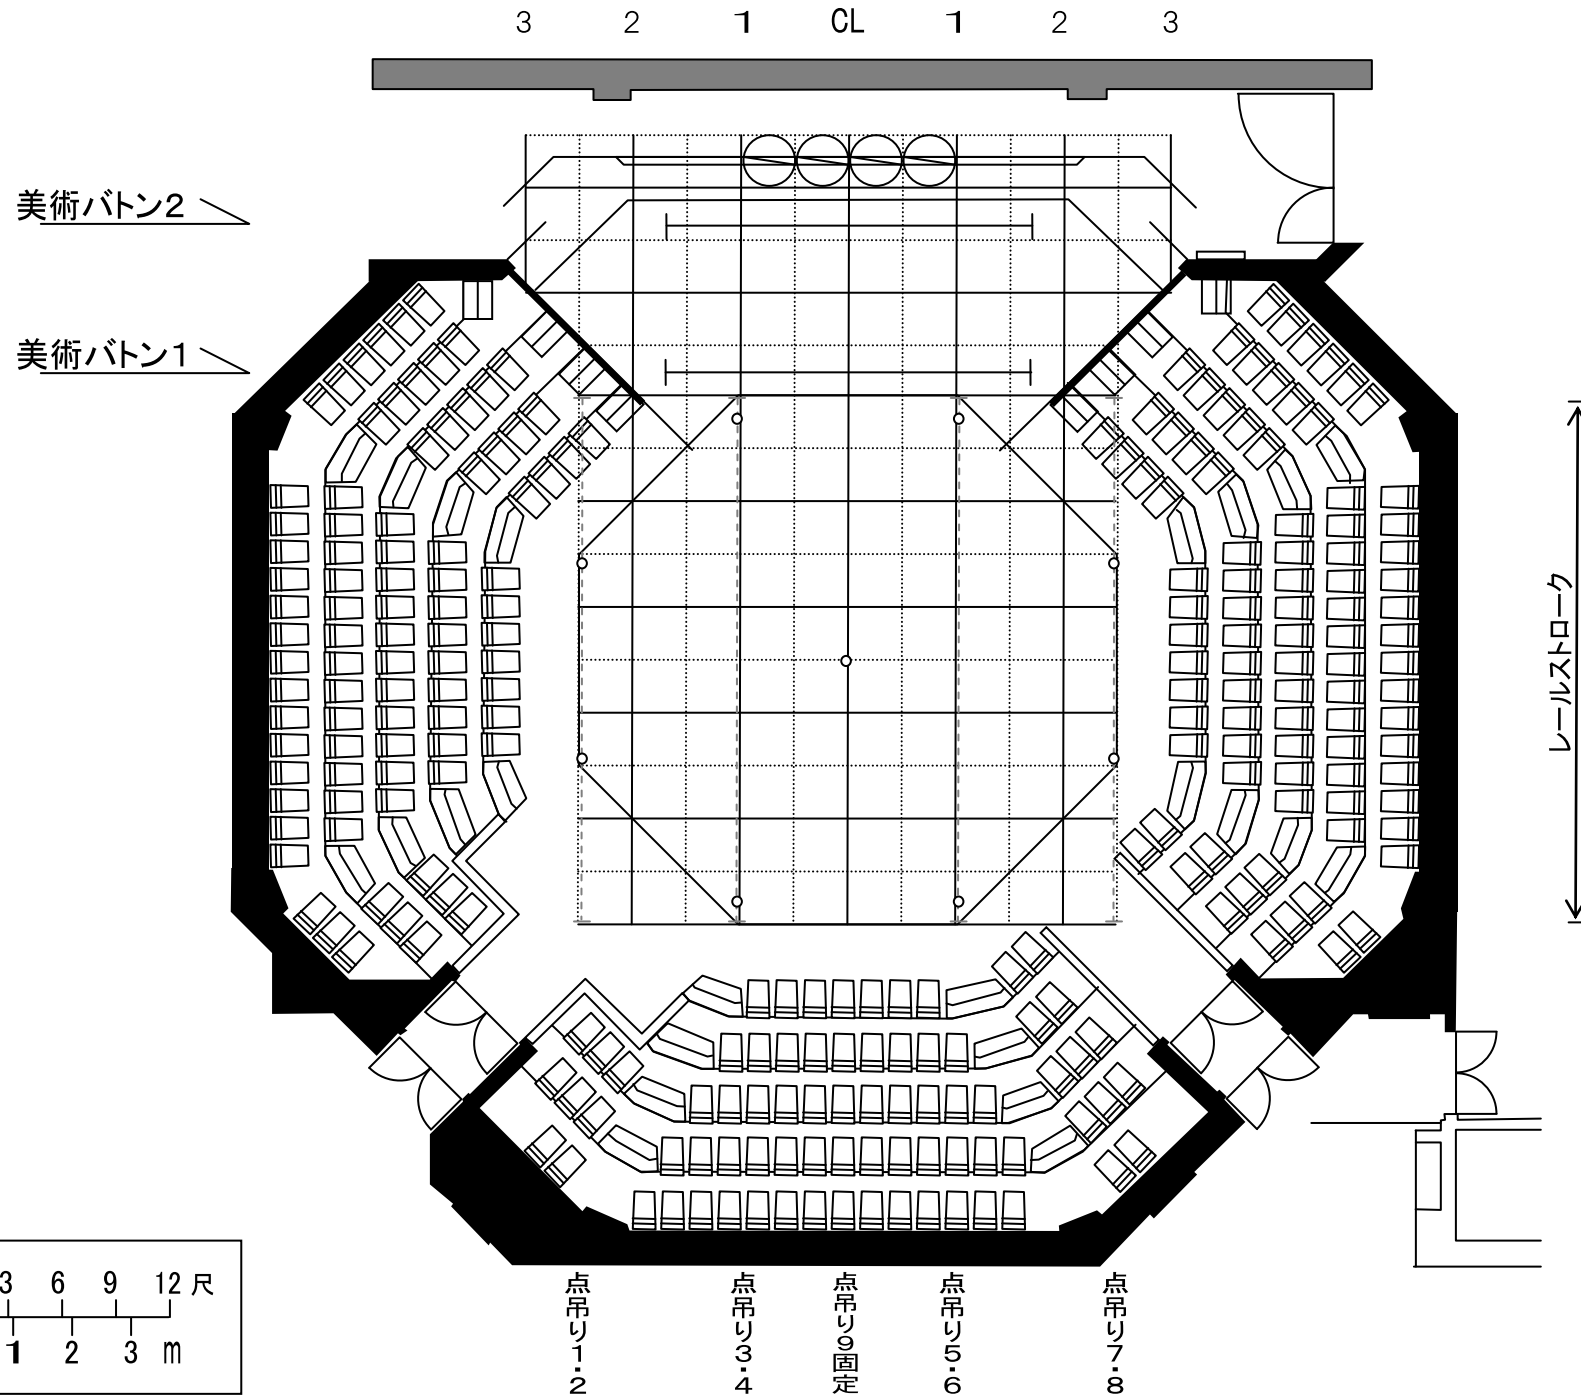

※実際の寸法と若干の誤差があります。

千種文化小劇場 吊物機構仕様書

	名称	駆動方式	寸法 (mm)	吊点	吊荷重 (kg)	速度 (m/min)	備考		中間リミット (mm)	飛切高 (mm)
奥舞台	美術バトン(1)	電動昇降ワイヤドラム巻取式	6200	3	200	10				8750
	美術バトン(2)		6200	3	200	10				8710
中央舞台	一点吊 (1)	電動昇降ワイヤドラム巻取式		1	200	10	レール走行式 (手動水平移動) 8750以内	同時稼働4点迄 荷重200kg迄	6650	7890
	一点吊 (2)			1	200	10			6650	7890
	一点吊 (3)			1	200	10			6650	7890
	一点吊 (4)			1	200	10			6650	7890
	一点吊 (5)			1	200	10			6650	7890
	一点吊 (6)			1	200	10			6640	7890
	一点吊 (7)			1	200	10			6640	7890
	一点吊 (8)			1	200	10			6680	7890
	一点吊 (9)			1	200	10	固定	6650	8500	

千種文化小劇場 床機構仕様書

名称	駆動方式	面積 (㎡)	運転時荷重 (kg/㎡)	停止時荷重 (kg/㎡)	速度 (m/min)	ストローク (mm)	動力 (Kw)	動力 (Kw)	操作方式	備考
奥舞台迫り	クロスレバー式	約32	100	360	約0.76	909	7.5	7.5	レベル設定及び手動運転	中央舞台との同時起動不可
中央舞台迫り		約68	100	360	約0.76	909	11	11	レベル設定及び手動運転	奥舞台との同時起動不可

千種文化小劇場 舞台上部ブリッジ(キャットウオーク)耐荷重

名称		
1ブリッジ (1キャットウオーク)	300kg/㎡ (分散荷重)	作業人員3名迄乗込可 (下欄外注を参照)
2ブリッジ (2キャットウオーク)	300kg/㎡ (分散荷重)	作業人員3名迄乗込可 (下欄外注を参照)
3ブリッジ (3キャットウオーク)	300kg/㎡ (分散荷重)	作業人員3名迄乗込可 (下欄外注を参照)
4ブリッジ (4キャットウオーク)	300kg/㎡ (分散荷重)	作業人員3名迄乗込可 (下欄外注を参照)
5ブリッジ (5キャットウオーク)	300kg/㎡ (分散荷重)	作業人員3名迄乗込可 (下欄外注を参照)
6ブリッジ (6キャットウオーク)	300kg/㎡ (分散荷重)	作業人員3名迄乗込可 (下欄外注を参照)

※ ブリッジは固定型/昇降機構なし

※ 作業人員数には劇場職員を含みません